

# ASSA motorlås

811S-35

Elektromekanisk låsning



Hakregel ger ökad bryt-hållfasthet. Fördelen med hakregel är att den kopplar ihop dörr och karm och ger ett extra starkt inbrottskydd



evolution® by Assa

## Användningsområde

ASSA Evolution 811S-35 är ett motorlås anpassat för dörrar med ASSA Evolution smalprofilurtag. Passar bra som natt- och säkerhetslåsning i dörrar med höga säkerhetskrav inom handel, kontor och industri. Dagglåsta eller högfrekventa dörrar bör kompletteras med ett daglås t ex elslutbleck. Hakregellås passar i alla typer av dörrar inklusive par- och skjutdörrar.

## Funktion

Hakregeln drivs av den inbyggda motorn. Låset kan styras av de flesta på marknaden förekommande styrsystem t ex passersystem, kodlås och kopplingsur. Varje ASSA Motorlås kräver en styrenhet (DAC430) som sköter kommunikationen mellan motorlåset och omvärlden.

## Egenskaper

- Öppningshastighet under 1/3 sekund
- Låset går alltid att manövrera med cylinder/vred
- Inbyggd dörrlägesgivare (magnet), som kan kompletteras med eller ersättas av en extern magnet

Styrenheten DAC430 fungerar som gränssnitt mot omvärlden, t.ex passer- eller larmsystem.

## Styrenheten DAC430:

- Kommunikerar med motorlåset via krypterad databuss
- Kräver styrsignaler från överordnat system för att manövrera motorlåset.
- Ger indikeringar till överordnat system som talar om låsets och dörrrens status.
- Styr även kompletterande daglås så att en komplett dag/natt kombination bildas
- Aktiverar larmutgång vid funktionsstörning
- Ansluts till spänningsmatning
- Skall installeras inomhus på den skyddade sidan av dörren inom 50 m från motorlåset.


**ASSA**<sup>®</sup>  
**ASSA ABLOY**

ASSA ABLOY, the global leader  
in door opening solutions.

# ASSA motorlås

811S-35

Elektromekanisk låsning

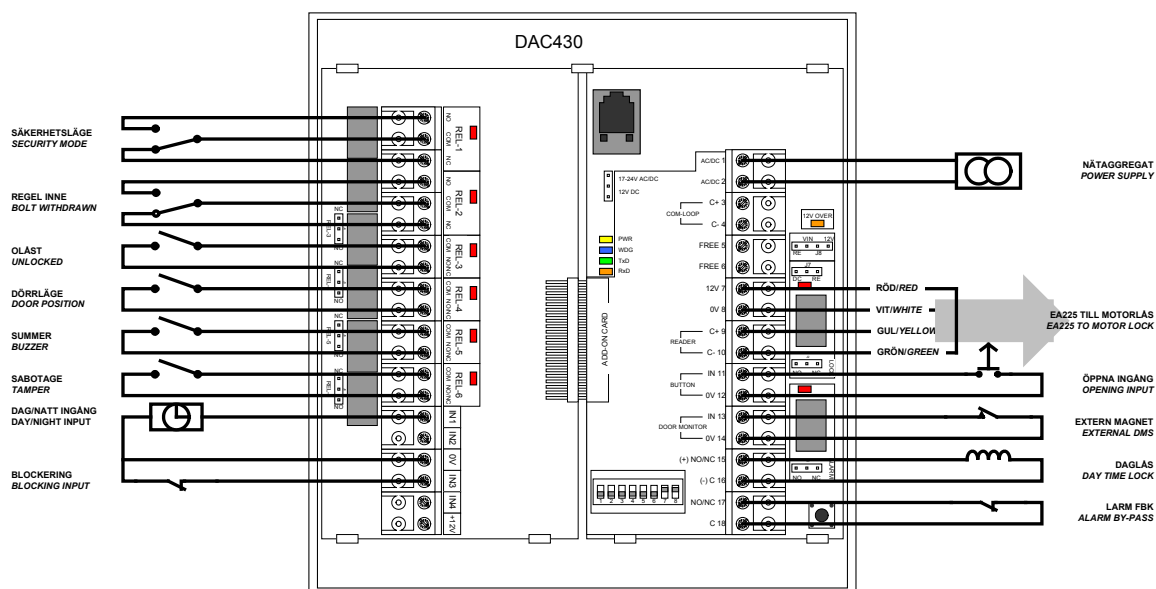

## Tekniska data

- Spänning
- Strömförbrukning

- Reläer

- Anslutningskabel

- Dörrspringa

## Miljökrav

- Motorlås
- Styrenhet


24 VAC / VDC +/- 15 %  
vila 150 mA, Max.  
400 mA (0,1 sek)  
Enpoligt växlande  
Max. 50 VDC, 1 A  
EA225 10 m, Max. avstånd  
mellan motorlås och  
styrenhet 50 m  
Max. 6 mm

Temp - 40 °C – + 70 °C  
Temp + 5 °C – + 40 °C,  
20 – 90 % relativ  
luftfuktighet,  
icke kondenserande

## Tillbehör

- Styrenhet DAC430\*
- ASSA ovala cylindrar
- Säkerhetsbehör 4559E
- ASSA Evolution säkerhetsslutbleck\*
- Anslutningskabel EA225\*
- Kabelöverföring EA280/EA281\*

\* ingår i satsförpackning

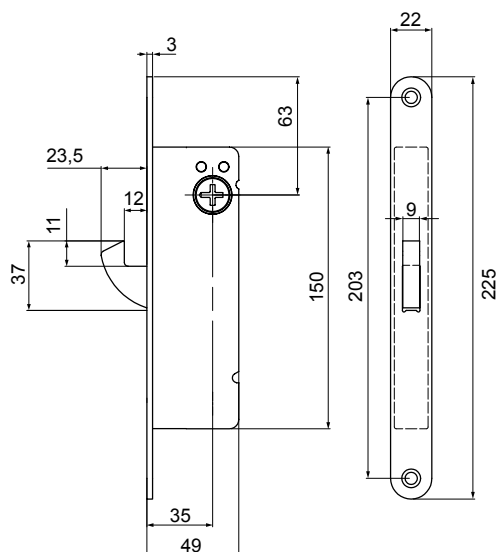

# ASSA®

## ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

ASSA AB  
P.O. Box 371  
SE-631 05 Eskilstuna  
Sweden

phone +46 (0)16 17 70 00  
fax +46 (0)16 17 72 10

Customer support:  
phone +46 (0)771 640 640  
fax +46 (0)16 17 73 72  
e-mail: helpdesk@assa.se

www.assa.se